


## Gallerdurk

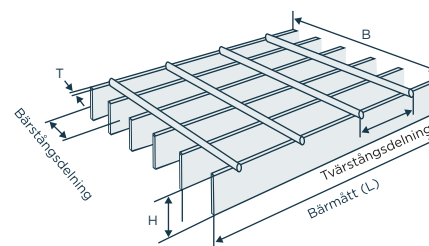

### Gallerdurk, varmförzinkad

Typ	Format, LxB	Vikt
GD 25x3	3000x1000	72
GD 25x3	6000x1000	144
GD 30x3	3000x1000	84
GD 30x3	6000x1000	168
	mm	kg/st

### CM-durk inkl kantstål, varmförzinkad


Typ	Format, LxB	Vikt
GCM 25	600x1000	11,9
GCM 25	700x1000	13,9
GCM 30	1000x1000	22,8
GCM 30	1300x1000	29,6
	mm	kg/st

### Trapp-plan, gångbanor, bjälklag

Typbeteckning	Delning bärstång/tvärstång	Bärlängsdimensioner	
		t	h
GD, GCM	33/75	3	25, 30
	m	mm	mm

### Rekommenderade spännvidder för durk typ GD och GCM

Bärlängsdelning	Spännvidd	Last
25x3	1,1	11,0
30x3	1,3	11,4
	m	KN/m <sup>2</sup>

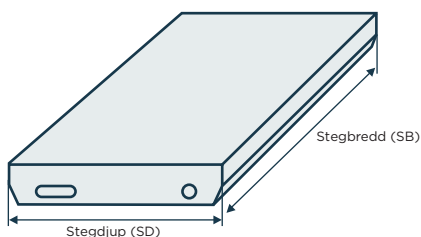


Måttuppgifter för trappstegsgavlar

Djup	02	51	54	0
130	03	53	9	36
160	50	65	35	50
200	50	70	50	60
230	50	72	58	80
260	50	115	35	100
300	50	315	51	00
500	05	15	35	100
700	05	15	35	100

45 to m steglängd 900 mm  
55 to m steglängd 1000 mm  
15

Håldimension  
Ø 14 mm

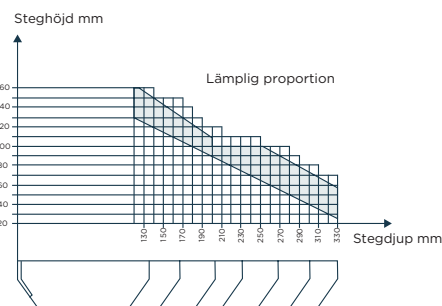


### Trappsteg, varmförzinkad

Format SBxSD	Vikt
500x130	2,7
600x160	3,6
600x200	4,1
700x200	4,8
700x230	5,4
800x200	5,3
800x230	6,0
800x260	6,8
900x230	6,8
900x260	7,6
1000x230	7,4
1000x260	8,3
1200x260	10,9
	kg/st

### Fästklammer

Typ	Vikt
K1	0,03
K2B	0,05
K3	0,13
	kg/st

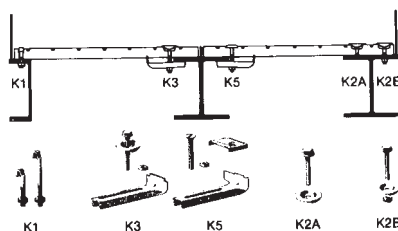

### Durkklammer

Typ	Vikt
K4 25MM	0,03
K4 30MM	0,03
	kg/st

För att undvika nedböjningsskillnader mellan durkarna monteras durkklammer K4 runt de yttersta bärstälarna på intelligande durkar. Klammern placeras c/c 600 mm.

