


## Gallerdurk

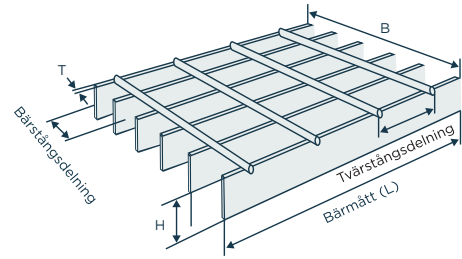

### Gallerdurk, varmförzinkad

Typ	Format, LxB	Vikt
GD 25x3	3000x1000	72
GD 25x3	6000x1000	144
GD 30x3	3000x1000	84
GD 30x3	6000x1000	168
	mm	kg/st

### CM-durk inkl kantstål, varmförzinkad


Typ	Format, LxB	Vikt
GCM 25	600x1000	11,9
GCM 25	700x1000	13,9
GCM 30	1000x1000	22,8
GCM 30	1300x1000	29,6
	mm	kg/st

### Trapp-plan, gångbanor, bjälklag

Typbeteckning	Delning bärstång/tvärstång	Bärstångsdimensioner	
		t	h
GD, GCM	33/75	3	25, 30
	m	mm	mm


### Rekommenderade spännvidder för durk typ GD och GCM

Bärstång	Spännvidd	Last
25x3	1,1	11,0
30x3	1,3	11,4
	m	KN/m <sup>2</sup>

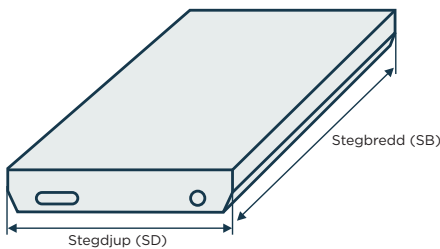

Måttuppgifter för trappstegsgavlar

Djup	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
45 t.o.m steglängd 900 mm	25	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
55 t.o.m steglängd 1000 mm	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Håldimension	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ø 14 mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

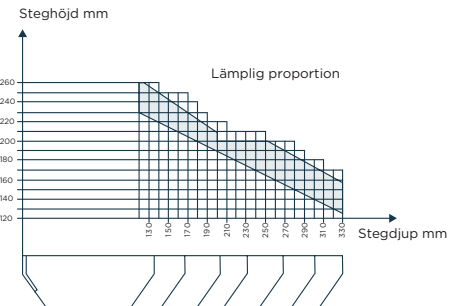


### Trappsteg, varmförzinkad

Format SBxSD	Vikt
500x130	2,7
600x160	3,6
600x200	4,1
700x200	4,8
700x230	5,4
800x200	5,3
800x230	6,0
800x260	6,8
900x230	6,8
900x260	7,6
1000x230	7,4
1000x260	8,3
1200x260	10,9
	kg/st

### Trappsteg, varmförzinkad

Typ	Vikt
K1	0,03
K2B	0,05
K3	0,13
	kg/st

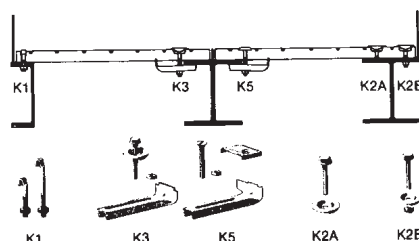

### Trappsteg, varmförzinkad

Typ	Vikt
K4 25MM	0,03
K4 30MM	0,03
	kg/st

För att undvika nedböjningsskillnader mellan durkarna monteras durkklammer K4 runt de yttersta bärstålen på intilliggande durkar. Klammern placeras c/c 600 mm.

